



ROTATORFX



20-35 psi
(1.5-2.5 bar)
1.0-3.0 gpm
(227-681 lph)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

BAJA PRESIÓN

- Ahorra energía

BOQUILLAS AUTOCOMPENSADAS

- Garantiza el mismo caudal en cada aspersor
- Para uso en terrenos inclinados
- Rango de presión recomendado 20-35 psi (1.5-2.5 bar)
- Más alta uniformidad en el campo
- Sistema más económico

GRAN RADIO DE ALCANCE

- Distancia más amplia entre aspersores
- Más baja tasa de aplicación
- Más área por válvula
- Sistema más económico

FIABILIDAD Y DURABILIDAD PRBADAS

- Diseño de boquilla autocompensada resistente al taponamiento
- Menos desgastes porque no hay partes móviles expuestas a la presión
- Confiable opción a utilizarse en aguas con altos contenidos de fierro y bicarbonato
- Confiable opción a utilizarse en presencia de altas poblaciones de arácnidos

R2000FX Rendimiento - Unidades de EEUU

Plato	Boquilla	20 psi		30 psi		35 psi	
		Rad. (pies)	Altura de chorro (pulg)	Rad. (pies)	Altura de chorro (pulg)	Rad. (pies)	Altura de chorro (pulg)
Gris 24°	1.0 GPM	33	55	33	65	33	66
	1.25 GPM	34	58	34	70	34	73
	1.5 GPM	34	62	36	70	35	74
Azul 24°	1.75 GPM	36	78	36	97	35	100
	2.0 GPM	36	81	36	97	35	101
	2.5 GPM	38	81	38	102	37	104
	3.0 GPM	39	87	40	103	39	106

Radio medido con una altura del elevador de 18".

Altura de chorro medido del nivel de la boquilla.

R2000FX Rendimiento - Unidades de métrica


Plato	Boquilla	LPH	1.5 bar		2.0 bar		2.5 bar	
			Rad. (m)	Altura de chorro (m)	Rad. (m)	Altura de chorro (m)	Rad. (m)	Altura de chorro (m)
Gris 24°	1.0 GPM	227	10.1	1.40	10.1	1.65	10.1	1.68
	1.25 GPM	284	10.4	1.47	10.4	1.78	10.4	1.85
	1.5 GPM	341	10.4	1.57	11.0	1.78	10.7	1.88
Azul 24°	1.75 GPM	397	11.0	1.98	11.0	2.46	10.7	2.54
	2.0 GPM	454	11.0	2.06	11.0	2.46	10.7	2.57
	2.5 GPM	568	11.6	2.06	11.6	2.59	11.3	2.64
	3.0 GPM	681	11.9	2.21	12.2	2.62	11.9	2.69

Radio medido con una altura del elevador de 45 cm.

Altura de chorro medido del nivel de la boquilla.

R2000FX

Opciones de Montaje

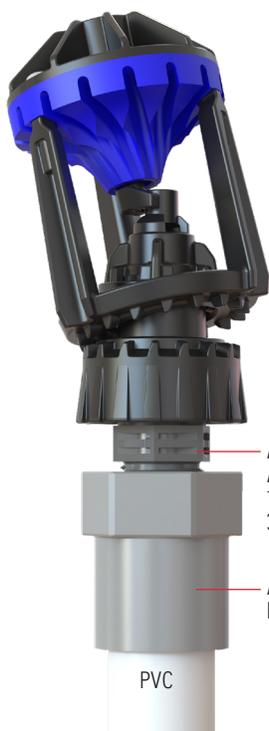

Adaptador Macho
Acme x MNPT
1/2" 9316-002
3/4" 9466

Adaptador PVC Hembra
Liso x Rosca Hembra

PVC



Adaptador PVC
Macho Acme x Liso
1/2" 10060-001
3/4" 10060-002
25 mm 10060-003

PVC

3/4" PVC-10 PVC



Adaptador
de estaca
11429

3/4" PVC
Sch 40

R2000FX Números de Partes

13223-2100	R2000FX, 12° Morado, 1.00 GPM FCN
13223-2125	R2000FX, 12° Morado, 1.25 GPM FCN
13223-2150	R2000FX, 12° Morado, 1.50 GPM FCN
13223-2175	R2000FX, 12° Morado, 1.75 GPM FCN

13223-5100	R2000FX, 15° Rojo, 1.00 GPM FCN
13223-5125	R2000FX, 15° Rojo, 1.25 GPM FCN
13223-5150	R2000FX, 15° Rojo, 1.50 GPM FCN
13223-5175	R2000FX, 15° Rojo, 1.75 GPM FCN

13223-7100	R2000FX, 24° Gris, 1.00 GPM FCN
13223-7125	R2000FX, 24° Gris, 1.25 GPM FCN
13223-7150	R2000FX, 24° Gris, 1.50 GPM FCN

13223-7175	R2000FX, 24° Azul, 1.75 GPM FCN
13223-7200	R2000FX, 24° Azul, 2.00 GPM FCN
13223-7250	R2000FX, 24° Azul, 2.50 GPM FCN
13223-7300	R2000FX, 24° Azul, 3.00 GPM FCN



NELSON IRRIGATION CORPORATION

848 Airport Rd., Walla Walla, WA 99362 USA

Tel: 509.525.7660 – info@nelsonirrigation.com

NELSON IRRIGATION CORPORATION OF AUSTRALIA PTY. LTD.

20 Macadam Street, Seventeen Mile Rocks, QLD 4073

Tel: +61 7 3715 8555 – info@nelsonirrigation.com.au

GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los productos Nelson tienen un año de garantía, a partir de la fecha de venta original, contra defectos de materiales y de fabricación, cuando se usan dentro de las especificaciones de trabajo para las que el producto ha sido diseñado y bajo condiciones de uso y servicio normales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la instalación, el retiro o las reparaciones no autorizadas. La responsabilidad del fabricante en el marco de esta garantía se limita solamente al reemplazo o la reparación de las piezas defectuosas, y el fabricante no será responsable por ningún daño a los cultivos ni por otros daños consecuentes que resulten por defectos de diseño o por el incumplimiento de la garantía. ESTA GARANTÍA SE OTORGA EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y/O ADAPTACIÓN PARA PROPÓSITOS PARTICULARES y todas las demás obligaciones o responsabilidades del fabricante. Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para eliminar, alterar o adicionar provisiones en esta garantía, ni a ofrecer promesas o garantías que no estén incluidas en la presente garantía.

www.nicpat.com